

## HiFi视频复核报警主机（HIFI-ALARM-NVR GPRS或4G做备用通信）



HIFI-NVR-3200

 9路NVR  
GPRS  
报警控制器

HIFI-ALARM-3200

 WIFI+GPRS  
报警控制器

红外遥控器

1

### 视频特点:



- ※ 视频接入: 9\*IPC1080P (HIFI-NVR-3200)
- ※ 同步回放: 4\*IPC1080P
- ※ **压缩方式: H. 265**
- ※ 视频输出: 1路HDMI,
- ※ 传输方式: LAN或WIFI (支持WIFI中继转发)。
- ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。
- ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。
- ※ 手机APP视频监控, 智能家居控制。
- ※ P2P/跨平台无需IE控件/平台/Onvif协议。

### 报警特点:


- ※ 系统容量: 96个无线设备 (含智能家居) +32单总线防区
- ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。
- ※ GSM通讯: 短信布撤防 GPRS网络通讯。
- ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。
- ※ 独特功能: 语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防。
- ※ 扩展功能: 继电器联动, 可编程输出。
- ※ 无线组网: FSK无线组网。
- ※ 单总线: 有线防区只需电源线, 无需另加信号线。
- ※ 电池配置: 3.7V/2000MAh充电电池 (**非标配**)

### HIFI功能:

- ※ 音频格式: WMA、APE、FLAC、AAC、DTS、MP3
- ※ 音源: AUX、Bluetooth、USB、SD、FM
- ※ 音效: 3D丽音, HiFi现场, 超重低音, 纯净人声
- ※ 频响范围: 30Hz-16000Hz
- ※ 输出功率: 30W+30W

	聚合物充电电池组	3.7V/2000mAh		1	适用于HIFI系列主机
	4G模块	4G模块		1	适用于FORTUNE-III/HIFI系列主机

### 超高性价比视频复核报警主机

	EAVS-2509A	4*1080 (WIFI)	PW-12V-3A	1	<b>视频功能：</b> ※ 视频接入：4*IPC1080P (WIFI) ※ 同步回放：4*IPC1080P (WIFI) ※ 视频接入：6*IPC1080P (POE) ※ 同步回放：4*IPC1080P (POE) <b>※ 压缩方式：H.265</b> ※ 视频输出：HDMI、VGA、IVDEO输出。 ※ 传输方式：支持WIFI中继转发功能。 ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi连接 (仅限美安WIFI摄像机)。 ※ 支持路由功能 (仅路由器4G版本支持)。
	EAVS-2509B	6*1080 (POE)	PW-24V-4A	1	<b>报警功能：</b> ※ 系统容量：32单总线+96个无线设备 (含智能电器控制) ※ 设防方式：整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ GSM通讯：短信布撤防, GPRS网络通讯。 ※ 4G 通讯：支持视频上传, 4G网络双向通讯, 网络远程操作控制 (仅4G版本支持此功能)。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 独特功能：语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动, 可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。

	FORTUNE-III A	4*1080 (WIFI)	PW-12V-3A	1	<b>视频功能：</b> ※ 视频接入：4*IPC1080P (WIFI) ※ 同步回放：4*IPC1080P (WIFI) ※ 视频接入：9*IPC1080P (NVR) ※ 同步回放：4*IPC1080P (NVR) <b>※ 压缩方式：H. 265</b> ※ 视频输出：HDMI、VGA、IVDEO输出。 ※ 传输方式：支持WIFI中继转发功能。 ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi连接 (仅限美安WIFI摄像机)。 ※ 支持路由功能 (仅路由器4G版本支持)。 <b>报警功能：</b> ※ 系统容量：32单总线+96个无线设备 (含智能电器控制) ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ GSM通讯：短信布撤防，GPRS网络通讯。 ※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制 (仅4G版本支持此功能)。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。
	FORTUNE-IIIB	9*1080 (NVR)	PW-12V-3A	1	
	充电电池组	7.4V/2000mAh		1	适用于FORTUNE-III系列主机
	2G模块	2G模块		1	适用于FORTUNE-III系列主机
	4G模块	4G模块		1	适用于FORTUNE-III/HIFI系列主机

	FORTUNE-IIIS	4路NVR GPRS 报警控制	PW-12V-2A 适配器	1	<p>FORTUNE-IPLUS是一款全新理念视频复核报警主机，采用SD卡记录视频。虽然体积小，但是它具备大型EAVS的95%以上功能，是一款MINI_EAVS</p> <p><b>视频功能：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 视频接入：LAN+WIFI</li> <li>※ 回放方式：平台，APP电脑 回放</li> <li>※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。</li> <li>※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。</li> <li>※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。</li> <li>※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。</li> <li>※ 支持wifi级联（仅限美安WIFI摄像机）。</li> </ul> <p><b>报警功能：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 系统容量：32单总线+96个无线设备（含智能家居）</li> <li>※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。</li> <li>※ GSM通讯：短信布撤防，GPRS网络通讯。</li> <li>※ 4G 通讯：4G网络双向通讯，网络远程操作控制。</li> <li>※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。</li> <li>※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。</li> <li>※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。</li> <li>※ 无线组网：FSK无线组网。</li> <li>※ 内置电池：3.7V 3000mAh充电电池(4G) 3.7V 1000mAh充电电池(2G)</li> </ul>
	聚合物充电电池组	3.7V/3000mAh		1	适用于HIFI/FORTUNE-IIIS系列主机
	FORTUNE-IA	FORTUNE-I + HA-8501 半球摄像机 (1080P)			<p>FORTUNE-I是一个功能完善的GPRS（可选4G）报警主机，同时FORTUNE-I可以借助美安专用摄像头，实现视频复核报警和TCP/IP+GPRS双网报警。也可以通过平台后端连接实现多画面监控及多路视频报警复核</p> <p><b>报警功能：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 系统容量：4路有线+32无线防区。</li> <li>※ 设防方式：整体布撤防，4分区布撤防，独立布撤防。</li> <li>※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。</li> <li>※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。</li> <li>※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。</li> </ul>

	FORTUNE-IB	FORTUNE-I + HA-8203 摇头机 (1080P)			<div>※ 独有功能：暗光减小，双向对讲，视物清晰，定时抓拍等。</div> <div>※ 无线组网：FSK无线组网。</div> <div>※ 两款摄像机（仅限美安协议）任选一款可配套使用。</div> <div>视频功能：</div> <div>※ 压缩方式：支持H. 264、H. 265</div> <div>※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。</div> <div>※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口；</div> <div>※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等；</div> <div>※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址；</div> <div>※ 在线用户：支持4个。用户同时观看；</div> <div>※ 智能分析：可设置灵敏度移动侦测；</div> <div>※ 语音对讲：双向语音对讲，远程监听。</div> <div>※ 自带云台，水平350度，垂直90度，预置点32个。</div> <div>※ 系统配置：windows/ios/android。</div> <div>※ 夜视效果：大功率LED灯，夜视15米，IR-CUT自动切换。</div> <div>※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式</div> <div>※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。</div> <div>※ 支持APP远程操作。</div> <div>※ 支持wifi(选配)，支持音频配置。</div> <div>※ PS2接口，5~12V供电。</div>
	FORTUNE-IC	FORTUNE-I + HA-8304 全景摄像机 (1080P)			
超高性价比视频复核报警一体机					
	HA-8303	1400*1400像素 360度PIR	PW-12V-1A	1	<div>视频功能：</div> <div>※ 处理器芯片：HI3518EV200+H65</div> <div>※ 压缩方式：H. 265</div> <div>※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。</div> <div>※ 网络协议：TCP/IP，DHCP。</div> <div>※ 网络连接：2.4G 支持wifi。</div> <div>※ 智能分析：移动侦测。</div> <div>※ 可视范围：360度全景。</div> <div>※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。</div> <div>※ 语音对讲：双向语音对讲，远程监听。</div> <div>※ 支持手机APP视频监控, 以及远程控制。</div> <div>※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。</div>

	HA-8304	1400*1400像素 外接2个防区	适配器	1	<b>报警功能：</b> ※ 系统容量：32无线防区。 ※ 联网通讯：GPRS TCP/IP 双网合一。 ※ IP 通讯：IE编程;远程升级;远程控制，报警联网。 ※ 遥控编程：GPRS TCP/IP双向数据传送及遥控编程。 ※ 独特功能：语音提示，上下线报告。 ※ 扩展功能：环境监测，智能家居，报警联动。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 外壳材质：塑胶外壳，适用于室内。 ※ DC12V 2A供电。 ※ 内置电池：3.7V 18650 2000MHA充电电池。 ※ 标配电源：DC12V 2A ※ 尺寸：120*120*30MM
	HA-8204	200万像素	PW-5V-2A 适配器	1	<b>视频特点：</b> ※ <b>压缩方式：H. 265</b> ※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。 ※ 网络协议：TCP/IP，DHCP等。 ※ 网络连接：2.4G 支持wifi。 ※ 智能分析：移动侦测。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 语音对讲：双向语音对讲，远程监听。 ※ 自带云台，水平350度 (HA-8204) 水平150度 (HA-8205)， 垂直90度 (HA-8204) 垂直15度 (HA-8205)， 预置点32个。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及远程控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。
	HA-8205	200万像素			<b>报警特点：</b> ※ 系统容量：32无线防区。 ※ 联网通讯：GPRS TCP/IP 双网合一。 ※ IP 通讯：IE编程;远程升级;远程控制，报警联网。 ※ 遥控编程：GPRS TCP/IP双向数据传送及遥控编程。 ※ 独特功能：语音提示，上下线报告。 ※ 扩展功能：环境监测，智能家居，报警联动。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 外壳材质：塑胶外壳，适用于室内。 ※ 安卓USB接口，DC5V 2A供电。 ※ 内置电池：3.7V 1000MHA充电电池 (HA-8204)。 3.7V 1800MHA充电电池 (HA-8205)。 ※ 标配电源：DC5V 2A
工业级视频复核报警主机					



	EAVS-2506A	9路NVR	PB-453R (FSK) 遥控器	1	<p><b>EAVS-2506是一款报警运营研发的性价比极高的的视频复核报警主机，集NVR POE 报警一体。</b></p> <p><b>视频特点：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 视频接入：4*IPC500万/9*IPC1080P（6POE）</li> <li>※ 同步回放：4*1080P</li> <li>※ 视频输出：HDMI、VGA。</li> <li>※ <b>压缩方式：H.265</b></li> <li>※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。</li> <li>※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。</li> <li>※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。</li> <li>※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。</li> <li>※ <b>两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b></li> </ul> <p><b>报警特点：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 系统容量：4有线+32个单总线防区+96个无线设备（含智能电器控制）</li> <li>※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。</li> <li>※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。</li> <li>※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。</li> <li>※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程控制控制（<b>仅4G版本支持此功能</b>）。</li> <li>※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。</li> <li>※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。</li> <li>※ 无线组网：FSK无线组网。</li> <li>※ 供电方式：POE远程供电。</li> </ul>
	EAVS-2506B	6路POE	PB-453R (FSK) 遥控器	1	
	EAVS-2506C	IPC AHD TVi CVI CVBS (五合一)	PB-453R (FSK) 遥控器	1	
			PW-12V-3A 电源	1	
			PW-24V-4A 电源	1	
			PW-12V-3A 电源	1	
	EAVS-2506 专用2G模组	2506-2G		1	EAVS-2506系列专用2G模组
	EAVS-2506 专用4G模组	2506-4G		1	EAVS-2506系列专用4G模组

	EAVS-2504Plus	9*1080NVR TCP/IP+GPRS	PB-453R 遥控器	1	<b>视频特点:</b> ※ 视频接入: 9*IPC1080P ※ 同步回放: 4*IPC1080P <b>※ 压缩方式: H.265</b> ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>报警特点:</b> ※ 系统容量: 8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ 电话通讯: 2个报警中心, 4个语音, 2个免费布撤防。 ※ GSM通讯: 四个语音电话, 短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯: 支持视频上传, 4G网络双向通讯, 网络远程操作控制 ( <b>仅4G版本支持此功能</b> )。 ※ 独特功能: 语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防。 ※ 扩展功能: 继电器联动, 可编程输出。 ※ 无线组网: ASK无线组网。
	EAVS-2504Plus	9*1080NVR TCP/IP+4G	PW-12V-3A 电源	1	
	EAVS-2504Plus	9*1080NVR TCP/IP+4G	PB-453R 遥控器	1	
	EAVS-2504Plus	9*1080NVR TCP/IP+4G	PW-12V-3A 电源	1	

## 工业级视频复核报警主机

	EAVS-2504G	9*1080NVR TCP/IP+4G	PB-453R (FSK) 遥控器	1	<b>视频特点:</b> ※ 视频接入: 9*IPC1080P ※ 同步回放: 4*IPC1080P <b>※ 压缩方式: H.265</b> ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>报警特点:</b> ※ 系统容量: 8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ 电话通讯: 2个报警中心, 4个语音, 2个免费布撤防。 ※ GSM通讯: 四个语音电话, 短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯: 支持视频上传, 4G网络双向通讯, 网络远程操作控制 ( <b>仅4G版本支持此功能</b> )。
	EAVS-2504G	9*1080NVR TCP/IP+4G	DC12V-3A (B) 电源	1	
	EAVS-2504G	9*1080NVR TCP/IP+4G	PB-453R (FSK) 遥控器	1	
	EAVS-2504G	9*1080NVR TCP/IP+4G	DC12V-3A (B) 电源	1	



		TCP/IP+4G	DC12V-3A (B) 电源	1	※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：ASK无线组网。
--	--	-----------	--------------------	---	--

双独立IP工业级视频复核报警主机

	EAVS-2504A	9*1080P PSTN+TCP/IP 单网口	PB-453R 遥控器	1	<b>视频特点：</b> ※ 视频接入：9*IPC1080P (8POE) ※ 同步回放：4*IPC1080P ※ 视频输出：HDMI、VGA。 <b>※ 压缩方式：H. 265</b> ※ 系统性能：预览/录像/回放/ 备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>※ 两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b> <b>报警特点：</b> ※ 系统容量：8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ 电话通讯：2个报警中心，4个语音，2个免费布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制 <b>（仅4G版本支持此功能）。</b> ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：ASK无线组网。 ※ 供电方式：POE远程供电。
			PW-12V-3A 电源	1	
	EAVS-2504B	9*1080P PSTN+TCP/IP 双独立IP输出网口	PB-453R 遥控器	1	
			PW-12V-3A 电源	1	
	EAVS-2504C	9*1080POE PSTN+TCP/IP 单网口	PB-453R 遥控器	1	
			PW-48V-3A (B) 电源	1	
	EAVS-2504D	9*1080POE PSTN+TCP/IP 双独立IP输出网口	PB-453R 遥控器	1	
			PW-48V-3A (B) 电源	1	
	EAVS-2504E	IPC AHD TVI CVI CVBS （五合一）	PB-453R 遥控器	1	
			PW-48V-3A (B) 电源	1	

	EAVS公共2G模组		EAVS-2G	1	适用于EAVS系列主机
	EAVS共用4G模组		EAVS-4G	1	
	EAVS专用键盘		EAVS-4G	1	



### 工业级门禁考勤视频复核报警主机




	EAVS-3300A	9*1080NVR 双门门禁 单网口	PB-403R 遥控器	1	<b>视频特点：</b> ※ 视频接入：9*IPC1080P (8POE) ※ 同步回放：4*IPC1080P ※ 视频输出：HDMI、VGA。 <b>※ 压缩方式：H. 265</b> ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>※ 两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b> <b>报警特点：</b> ※ 系统容量：8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ 电话通讯：2个报警中心，4个语音，2个免费布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。
			PW-48V-3A (B) 电源	1	
	EAVS-3300B 8路POE 双门	9*1080POE 双门门禁 单网口	PB-403R 遥控器	1	
			PW-48V-3A (B) 电源	1	
	EAVS-3400A 16*1080	16*1080NVR 四门门禁	PB-403R 遥控器	1	

	双门	双门门禁单网口	PW-48V-3A (B) 电源	1	※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制（仅4G版本支持此功能）。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 供电方式：POE远程供电。 门禁特点：
	EAVS-3300B 8路POE 双门	9*1080POE 双门门禁 单网口	PB-403R 遥控器	1	
			PW-48V-3A (B) 电源	1	
	EAVS专用2G模组		EAVS-2G	1	适用于EAVS系列主机
	EAVS专用4G模组		EAVS-4G	1	
	EAVS专用 指纹密码门口机	指纹		1	500个相应指纹
	EAVS专用 指纹密码人脸识别 门口机	指纹 人脸识别		1	现场比对，500个人脸，500个相应指纹
一键式紧急求助视频复核报警主机（DVR/NVR做TCP/IP主通讯 GPRS做备用通信）					
	EAVS-2504F TCP/IP+GPRS	9*1080P/1080P	PB-403R 遥控器	1	视频特点： ※ 视频接入：8*IPC1080P ※ 同步回放：4*IPC1080P ※ 压缩方式：H. 265 ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 报警特点： ※ 系统容量：4路有线+2路无线+2路4路有线防区+1路收音报警控制

	单机 (3520D-V400)	0~1000FIRV	PW-12V-5A 电源	1	※ 系统容量：4有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ 电话通讯：2个报警中心，4个语音，2个免费布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 报警方式：火警、紧急求助、紧急呼叫一键式报警。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防，直连校园广播系统。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。
台式视频复核报警主机（DVR/NVR做TCP/IP主通讯 GPRS做备用通信）					
	EAVS-2300	9路NVR	PB-403R 遥控器	1	<b>视频特点：</b> ※ 视频接入：9*IPC200万/4*IPC500万 ※ 同步回放：4*IPC1080P/1*IPC500万 ※ 视频输出：HDMI、VGA。 <b>※ 压缩方式：H. 265</b> ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>※ 两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b> <b>报警特点：</b> ※ 系统容量：8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制（仅4G版本支持此功能）。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 供电方式：POE远程供电。
			PW-12V-2A 电源	1	
	EAVS-2300A	9路POE	PB-403R 遥控器	1	
			PW-48V-5A 电源	1	

	EAVS-2516A	32路NVR	PB-403R 遥控器	1	<b>视频特点：</b> ※ 视频接入：16*IPC200万/8*IPC500万 ※ 同步回放：4*IPC1080P/2*IPC500万 ※ 视频输出：HDMI、VGA。 <b>※ 压缩方式：H.265</b> ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>※ 两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b> <b>报警特点：</b> ※ 系统容量：8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制（仅4G版本支持此功能）。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 供电方式：POE远程供电。
			PW-12V-3A 电源	1	
	EAVS-2516B	16路POE	PB-403R 遥控器	1	
			PW-48V-5A 电源	1	
	EAVS-2616A	32路NNR	PB-403R 遥控器	1	<b>视频特点：</b> ※ 视频接入：32*IPC200万/8*IPC500万 ※ 同步回放：4*IPC1080P/2*IPC500万 ※ 视频输出：HDMI、VGA。 <b>※ 压缩方式：H.265</b> ※ 系统性能：预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 <b>※ 两个独立网口，支持两个独立网络IP通讯（可以同时数据并发至两个平台）。</b> <b>报警特点：</b> ※ 系统容量：8有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式：整体布撤防，8分区布撤防，独立布撤防。 ※ GSM通讯：四个语音电话，短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯：IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯：支持视频上传，4G网络双向通讯，网络远程操作控制（仅4G版本支持此功能）。
			PW-12V-4A 电源	1	
	EAVS-2616B	16路POE	PB-403R 遥控器	1	

	EAVS-2010D	10路POE	PW-48V-5A 电源	1	控制（仅4G版本支持此功能）。 ※ 独特功能：语音提示，双向对讲，现场监听，定时布撤防。 ※ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。 ※ 无线组网：FSK无线组网。 ※ 供电方式：POE远程供电。
	EAVS专用2G模组		EAVS-2G	1	适用于EAVS系列主机
	EAVS专用4G模组		EAVS-4G	1	

带报警指示牌					
	MD-366 (小号)		有线警示牌	<div>           ◎ 专为报警联网设计            ◎ 高亮LED显示            ◎ 集成闪灯，布撤指示，报警喇叭            ◎ 内置语音喇叭，带对讲功能            ◎ 105(±3)Db            ◎ MD-366        220V                     MD-365        220V                     MD-364        220V              MD-365R    12VDC/300mA            MD-364R    12VDC/300mA         </div>	
	MD-365 (中号)		有线警示牌		
	MD-365R (中号)		无线警示牌		
	MD-367R (大号)		有线警示牌		



	MD-367R (大号)		无线警示牌	
E-AVS控制键盘				
	EAVS-K 中文键盘		控制键盘	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 中文显示</li> <li>◎ 实现显示E-AVS状态</li> <li>◎ 对E-AVS进行实时操作</li> </ul>
防区扩展模块				
	FC-7601 单防区		地址模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 适配于FC7564/FC7664/7668/E-AVS</li> <li>◎ RS-485模式</li> <li>◎ 带防拆信号采集</li> </ul>
E-AVS专用对讲喇叭				
	MD-339R		对讲喇叭	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 专为报警联网设计</li> <li>◎ 340—3400HZ语音滤波</li> <li>◎ 振铃</li> <li>◎ 送话受话指示</li> </ul>
专用UPS电源及蓄电池				
	PD-12V-3A		UPS电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 监控专用UPS电源</li> <li>◎ 防突波保护输出电源插座</li> <li>◎ 精确可靠地处理断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况，为负载提供全方位的保护。</li> <li>◎ 额定容量:800VA</li> </ul>

NVR专用电源适配器

	PW-12V-3A		DC12V/3A电源	◎ 12V/3A电源 ◎ 适配FORTUNE-III（NVR/WIFI/五合一版本）视频报警主机
	PW-12V-3A(B)		DC48V/3A电源	◎ 12V/3A电源 ◎ 适配EAVS（H.265版本）壁挂式视频报警视频主机
	PW-12V-5A		AC12V/5A电源	◎ 12V/5A电源 ◎ 适配EAVS 4/8路壁挂式视频报警视频主机
	PW-15V-3A		DC15V/5A电源	◎ 15V/5A电源 ◎ 适配EAVS 8路台式视频报警视频主机
	PW-24V-4A		DC24V/4A电源	◎ 24V/4A POE电源 ◎ 适配EAVS-2506B（POE版本）视频报警视频主机
	PW-48V-3A		DC48V/3A电源	◎ 48V/3A POE电源 ◎ 适配FORTUNE-III（POE版本）视频报警视频主机

	PW-48V-3A (B)		DC12V/3A电源	◎ 48V/3A电源 ◎ 适配EAVS（POE版本）壁挂式视频报警视频主机
	PW-48V-5A		DC48V/5A电源	◎ 48V/3A电源 ◎ 适配EAVS 16路（POE版本）视频报警视频主机
	PW-12V-10A		DC12V/10A电源	◎ 12V/10A电源 ◎ 适配EAVS 16路视频报警视频主机

## POE EAVS系列套装

	EAVS-2509B-SUIT 6路POE (A套装)	HA-8406P 或HA-8405P任选一款	24V POE (1080)	<b>视频特点:</b> ※ 视频接入: 6*IPC1080P (POE) ※ 同步回放: 4*IPC1080P (POE) <b>※ 压缩方式: H. 265</b> ※ 视频输出: HDMI、VGA、IVDE0输出。 ※ 传输方式: 支持WIFI中继转发功能。 ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi连接 (仅限美安WIFI摄像机)。 ※ 支持路由功能 (仅路由器4G版本支持)。 <b>报警特点:</b> ※ 系统容量: 4有线+32路单总线+96个无线设备; (含智能路电器控制)。 ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ GSM通讯: 四个语音电话, 短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 4G 通讯: 支持视频上传, 4G网络双向通讯, 网络远程操作控制 (仅4G版本支持此功能)。 ※ 独特功能: 语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防。 ※ 扩展功能: 继电器联动, 可编程输出。 ※ 无线组网: FSK无线组网。 ※ 供电方式: POE远程供电。
		MB-435DMT	单总线红外探测器	
		PB-453R (FSK)	无线遥控器	
		PW-24-4A	主机电源适配器	
	EAVS-2506B-SUIT 6路POE (A套装)	HA-8406P 或HA-8405P任选一款	24V POE (1080)	
		MC-575R (FSK)	无线红外探测器	
		MD-211R (FSK)	无线门磁	
		PB-453R (FSK)	无线遥控器	
		PW-24-4A	主机电源适配器	
	EAVS-2506B-SUIT 6路POE (B套装)	HA-8501P	24V POE (1080)	
		MB-435DMT	单总线红外探测器	
		PB-453R (FSK)	无线遥控器	

		PW-24-4A	主机电源适配器	
	EAVS专用2G模组	2506-2G		适用于EAVS-2506系列主机
	EAVS专用4G模组	2506-4G		适用于EAVS-2506系列主机
	2G模块	2G模块		适用于FORTUNE-III系列主机
	4G模块	4G模块		适用于FORTUNE-III系列主机
	充电电池组	7.4V/2000mAh		适用于FORTUNE-III系列主机
备注：POE系列套装中的无线探测器MC-575R（FSK）1个+无线门磁MD-211R（FSK）1个，可以同等价值更换单总线红外探测器MB-435DMT 2个。				
WIFI FOUTUNE系列套装				
		HA-8406 或HA-8405任选一款	WIFI (1080)	

	FORTUNE-III-A-SUIT WIFI套装	MC-575R (FSK)	无线红外探测器	<b>视频功能:</b> ※ 视频接入: 4*IPC1080P ※ 同步回放: 4*IPC1080P <b>※ 压缩方式: H.265</b> ※ 视频输出: HDMI、VGA、IVDE0输出。 ※ 传输方式: 支持WIFI中继转发功能。 ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi连接 (仅限美安WIFI摄像机)。 ※ 支持路由功能 (仅路由器4G版本支持)。 <b>报警功能:</b> ※ 系统容量: 32单总线+96个无线设备 (含智能电器控制) ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ GSM通讯: 短信布撤防, GPRS网络通讯。 ※ 4G 通讯: 支持视频上传, 4G网络双向通讯, 网络远程操作控制 ( <b>仅4G版本支持此功能</b> )。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 独特功能: 语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防。 ※ 扩展功能: 继电器联动, 可编程输出。 ※ 无线组网: FSK无线组网。 ***** <b>HIFI功能:</b> ※ 音频格式: WMA、APE、FLAC、AAC、DTS、MP3 ※ 音 源 : AUX、Bluetooth、USB、SD、FM ※ 音效 : 3D丽音, HiFi现场, 超重低音, 纯净人声 ※ 频响范围: 30Hz-16000Hz ※ 输出功率: 30W+30W
	EAVS-2509A-SUIT WIFI套装	HA-8406 或HA-8405任选一款	WIFI (1080)	
	HIFI-ALARM-3200 WIFI套装	MC-575R (FSK)	无线红外探测器	
	充电电池组	MD-211R (FSK)	无线门磁	
		PB-453R (FSK)	无线遥控器	
		PW-12-3A	主机电源适配器	
		HA-8501	WIFI (1080)	
		MC-565R (FSK)	无线红外探测器	
		MD-211R (FSK)	无线门磁	
		PB-453R (FSK)	无线遥控器	
		PW-12-3A	电源适配器	
				适用于HIFI系列主机



	聚合物充电电池组	3.7V/2000mAh		适用于FORTUNE-III系列主机
	2G模块	2G模块		适用于FORTUNE-III/HIFI系列主机
	4G模块	4G模块		适用于FORTUNE-III/HIFI系列主机

## 多功能网络360° WIFI全景摄像机（美安协议，可直连平台）



HA-8304



全景网络摄像机

200万

- ※ 分辨率：2MP(1544\*1544)
- ※ 压缩方式：H.265
- ※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。
- ※ 网络连接：2.4G wifi或TCP/IP任选。
- ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。
- ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址；
- ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。
- ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。
- ※ 可视范围：360度全景。
- ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。
- ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。
- ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合）
- ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。
- ※ 在线用户：支持4个用户同时观看；
- ※ DC接口，DC12V 1A供电。
- ※ 外壳：金属外壳，适用于室内。
- ※ 尺寸：φ70\*H60mm

	HA-8302A	全景网络摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1544*1544) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。 ※ 网络连接：2.4G wifi或TCP/IP任选。 ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 可视范围：360度全景。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 在线用户：支持4个用户同时观看； ※ DC接口，DC12V 1A供电。 ※ 外壳：金属外壳，适用于室内。 ※ 尺寸：120*120*41mm
多功能网络半球WIFI摄像机（美安协议，可直连平台）				
	HA-8601	网络摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 安卓USB接口，DC5V 1A供电。 ※ 外壳：塑胶外壳，适用于室内 ※ 尺寸：φ90*76mm

	HA-8501	多功能网络红外半球摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 安卓USB接口，DC5V 1A供电。 ※ 外壳：塑胶外壳，适用于室内。 ※ 尺寸：φ85*66mm
多功能网络小球机WIFI摄像机（美安协议，可直连平台）				
	HA-8206	网络红外摇头机	200万	※ 分辨率：200W(1920*1080) ※ 压缩方式：H.264 ※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。 ※ 网络连接：2.4G 支持wifi。 ※ 在线用户：支持4个用户同时观看； ※ 智能分析：移动侦测。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 语音对讲：双向语音对讲，远程监听。 ※ 自带云台，水平350度，垂直90度。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ 安卓USB接口，DC5V 1A供电。

	HA-8203	网络红外摇头机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 自带云台：水平350度，垂直90度，预置点32个。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ PS2接口，DC5~12V 1A供电。 ※ 外壳：塑胶外壳，适用于室内。 ※ 尺寸：115*80*142mm
	HA-8204A	网络红外摇头机	200万像素	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 自带云台：水平350度，垂直90度，预置点32个。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ PS2接口，DC5~12V 1A供电。 ※ 尺寸：111*98*160mm

	HA-8205A	网络红外摇头机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：带语音提示功能，双向语音对讲，远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 自带云台：水平150度，垂直15度，预置点32个。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ PS2接口，DC5~12V 1A供电。 ※ 外壳：塑胶外壳，适用于室内。 ※ 尺寸：φ82.3*H160mm
多功能网络WIFI摄像机（美安协议，可直连平台）				
	HA-8403	多功能网络双灯点阵摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ DC接口，12V 1A供电。 ※ 外壳：金属外壳，防水等级IP65，适用于室内外。 ※ 尺寸：118*70*63mm





	HA-8404	多功能网络红外 摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ DC接口，12V 1A供电。 ※ 外壳：金属外壳，防水等级IP65，适用于室内外。 ※ 尺寸：118*70*63mm
	HA-8405	多功能网络+A29 摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：支持远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ DC接口，12V 1A供电。 ※ 外壳：塑胶外壳，适用于室内。 ※ 尺寸：112*86*132mm

	HA-8406	多功能网络红外摄像机	200万	※ 分辨率：2MP(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GSD卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能。 ※ 语音功能：支持远程监听。 ※ 日夜模式：双滤光片日夜自动切换IR-CUT。 ※ 支持手机APP视频监控，以及远程控制。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ 支持wifi，支持音频配置。 ※ 塑胶外壳，适用于室内。 ※ DC接口，12V 1A供电。 ※ 外壳：金属+塑胶，防水等级IP65，适用于室内外。 ※ 尺寸：Φ72*127.5MM
POE高清网络摄像机（适用EAVS/FORTUNE-III POE系列视频报警主机）				
	HA-8501P	POE 24V 多功能网络摄像机 EAVS-2506B主机专用	200万	※ 分辨率：200W(1920*1080) ※ 压缩方式：H.265 ※ 存储方式：≤128GTF卡，云存储。 ※ 网络接口：10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口； ※ 网络协议：TCP/IP、HTTP等； ※ 支持IP地址：静态IP地址、动态IP地址； ※ 在线用户：支持4个用户同时观看； ※ 智能分析：带人形识别，带预警功能，可设置灵敏度移动侦测。 ※ 语音功能：带语音提示功能。 ※ 系统配置：windows/ios/android。 ※ 夜视效果：大功率LED灯，夜视20米，IR-CUT自动切换。 ※ 报警通知：FTP上传图片录像，短信报警等通知方式（需服务器配合） ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。 ※ DC12V/1A供电。 ※ 支持美安标准协议PoE供电（24V） 支持国际标准协议PoE供电（48V） ※ 金属+塑胶外壳，防水等级IP65，室内外均可以使用。
	HA-8406P	POE 24V 多功能网络摄像机 EAVS-2506B主机专用		
	HA-8405P-1	POE 24V 多功能网络摄像机 EAVS-2506B主机专用		

	HA-8405P-2	POE 48V 多功能网络摄像机	※ 尺寸：Φ85*66mm (HA-8501P) Φ72*127.5mm (HA-8406P) 112*86*132mm (HA-8405P)
48V POE高清网络摄像机（适用EAVS/FORTUNE-III POE系列视频报警主机）			
	MA-P204-200P-1	H. 264	◎ 200万模组 ◎ 3PM 4/6/8mm大镜头 ◎ 点阵四灯晶元42MIL灯板，铝板2.0散热 ◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3 ◎ 带BNC、网线、电源接口 ◎ 全金属烤漆外壳 ◎ 防水等级：IP65 ◎ 尺寸185*80*70MM
	MA-P204-200P-2	H. 265	
	MA-P204-200P-1	H. 264	◎ 200万模组 ◎ 3PM 4/6/8mm大镜头 ◎ 点阵四灯晶元42MIL灯板，铝板2.0散热 ◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3 ◎ 带BNC、网线、电源接口 ◎ 全金属烤漆外壳 ◎ 防水等级：IP65 ◎ 尺寸185*80*70MM
	MA-P203-200P-2	H. 265	
	MA-P202-200P-1	H. 264	◎ 200万模组 ◎ 3PM 3.6mm小镜头 ◎ 36灯 Φ5 灯板 ◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3 ◎ 带BNC、网线、电源接口 ◎ 全金属烤漆外壳 ◎ 防水等级：IP65 ◎ 尺寸130*65*60MM
	MA-P202-200P-2	H. 265	
	MA-P202-200P-1	H. 264	◎ 200万模组 ◎ 3PM 3.6mm小镜头 ◎ 36灯 Φ5 灯板 ◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3

	MA-P202-200P-2	H. 265	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 带BNC、网线、电源接口</li> <li>◎ 全金属烤漆外壳</li> <li>◎ 防水等级：IP65</li> <li>◎ 尺寸130*65*60MM</li> </ul>
高清网络摄像机（适用EAVS系列视频报警）			
	MA-N204-200P-1	H. 264	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 200万模组</li> <li>◎ 3PM 4/6/8mm大镜头</li> <li>◎ 点阵四灯晶元42MIL灯板，铝板2.0散热</li> <li>◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3</li> <li>◎ 带BNC、网线、电源接口</li> <li>◎ 全金属烤漆外壳</li> <li>◎ 防水等级：IP65</li> <li>◎ 尺寸185*80*70MM</li> </ul>
	MA-N204-200P-2	H. 265	
	MA-N203-200P-1	H. 264	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 200万模组</li> <li>◎ 3PM 4/6/8mm大镜头</li> <li>◎ 点阵四灯晶元42MIL灯板，铝板2.0散热</li> <li>◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3</li> <li>◎ 带BNC、网线、电源接口</li> <li>◎ 全金属烤漆外壳</li> <li>◎ 防水等级：IP65</li> <li>◎ 尺寸185*80*70MM</li> </ul>
	MA-N203-200P-2	H. 265	
	MA-N202-200P-1	H. 264	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 200万模组</li> <li>◎ 3PM 3.6mm小镜头</li> <li>◎ 36灯 ϕ 5 灯板</li> <li>◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3</li> <li>◎ 带BNC、网线、电源接口</li> <li>◎ 全金属烤漆外壳</li> <li>◎ 防水等级：IP65</li> <li>◎ 尺寸130*65*60MM</li> </ul>
	MA-N202-200P-2	H. 265	
	MA-N201-200P-1	H. 264	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 200万模组</li> <li>◎ 3PM 3.6mm小镜头</li> <li>◎ 36灯 ϕ 5 灯板</li> <li>◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3</li> </ul>

	MA-N201-200P-2	H. 265	◎ 带BNC、网线、电源接口 ◎ 全金属烤漆外壳 ◎ 防水等级：IP65 ◎ 尺寸130*65*60MM
	MA-N101-200P-1	H. 264	◎ 200万模组 ◎ 3PM 3.6小镜头 ◎ 24灯 ϕ 5 灯板 ◎ IR-CUT:全金属镜头座1/3 ◎ 带BNC、网线、电源接口 ◎ 全金属烤漆2.5寸外壳 ◎ 防水等级：IP65
	MA-N101-200P-2	H. 265	

摄像机电源适配器

	PW-12V-1A	DC12V/1.5A电源	◎ 12V/1A电源 ◎ 适配FOCUS网络摄像机
	PW-5V-2A	DC5V/2A电源	◎ 5V/2A电源 ◎ 适配FOCUS网络摄像机
	PW-5V-1A	DC5V/1A电源	◎ 5V/1A电源 ◎ 适配FOCUS网络摄像机

### 经济型无线报警主机（PSTN联网）

	FC-300单机	电源	1	※ 全程语音提示，LCD液晶图文信息显示。 ※ 8路有线防区和32路无线防区。 ※ 电话联网通信报警，Contact ID联网报警通讯协议。 ※ 2个报警中心电话、4个语音接警电话。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ 远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 可选布/撤防信息免费联网传送。 ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	FC-300标准套装	MC-55R	1	
		MD-209R	1	
		PB-403R	2	
		电源	1	
	ST-III单机	电源	1	※ 全程语音提示，LCD液晶图文信息显示。 ※ 8路有线防区和32路无线防区。 ※ 电话联网通信报警，Contact ID联网报警通讯协议。 ※ 2个报警中心电话、4个语音接警电话。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 8路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ 远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 可选布/撤防信息免费联网传送。 ※ 内置充电锂电池11.1V 1000MHA ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-III标准套装	MC-55R	1	
		MD-209R	1	
		PB-403R	2	
		电源	1	


### 功能型无线报警主机（PSTN+GPRS联网）

	ST-IIIC单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 8路有线防区和32路无线防区。双向无线通讯。 ※ 电话联网通信报警，Contact ID联网报警通讯协议。 ※ 2个报警中心电话、4个语音接警电话。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 8路电器控制，电器开关定时控制。
		MC-55R	1	
		MD-209R	1	



	ST-IIIC标准套装	PB-403R	2	※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 可选布/撤防信息免费联网传送。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1800mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
		RF感应卡	2	
		电源	1	
	ST-IIIB单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 8路有线防区和32路无线防区。双向无线通讯。 ※ 电话联网通信报警，Contact ID联网报警通讯协议。 ※ 2个报警中心电话、4个语音接警电话。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 8路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ 远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 可选布/撤防信息免费联网传送。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-IIIB标准套装	MC-55R	1	
		MD-209R	1	
		PB-403R	2	
		电源	1	
	ST-VB单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 8路有线防区和32路无线防区。双向无线通讯。 ※ 电话联网通信报警，Contact ID联网报警通讯协议。 ※ 2个报警中心电话、4个语音接警电话。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ 远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 可选布/撤防信息免费联网传送。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-VB标准套装	MC-55R	1	
		MD-209R	1	
		PB-403R	2	
		电源	1	
互联网功能型无线报警主机（WIFI+GPRS联网）				
	HA-VGW单机	电源	1	※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。 ※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 32路无线防区。双向无线通讯。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。
		MC-565R	1	
		MD-211R	1	


	HA-VGW标准套装	PB-403R	2	※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
		RF感应卡	2	
		电源	1	
	HA-IIIGW单机	电源	1	※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。 ※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板， <b>铝合金边框</b> 。 ※ 32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置WIFI模块，一键连接。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 16路电器控制， <b>智能家电远程控制</b> 。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	HA-IIIGW标准套装	MC-565R	1	
		MD-221R	1	
		PB-403R	2	
		RF感应卡	2	
		电源	1	
	HA-IIIGW单机	电源	1	※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。 ※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板， <b>铝合金边框</b> 。 ※ 32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置WIFI模块，一键连接。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 16路电器控制， <b>智能家电远程控制</b> 。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	HA-IIIGW标准套装	MC-565R	1	
		MD-221R	1	
		PB-403R	2	
		RF感应卡	2	
		电源	1	
	ST-IIIGW单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板， <b>铝合金边框</b> 。 ※ 64路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置WIFI模块，一键连接。
		MC-565R	1	

	ST-IIIGW 标准套装	MD-221R	1	※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
PB-403R		2		
RF感应卡		2		
电源		1		
	ST-IIICGW单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 64路无线防区,双向无线通讯。 ※ 内置WIFI模块，一键连接。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1600mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
ST-IIICGW W标准套装	MC-565R	1		
	MD-211R	1		
	PB-403R	2		
	RF感应卡	2		
	电源	1		
	MA-III单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 内置充电锂电池7.4V 1800mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
MA-III标准套装	MC-565R	1		
	MD-221R	1		
	PB-453R	2		
	电源	1		
互联网功能型无线报警主机（4G+TCP\IP联网）				
	HA-VGT(A) 单机	电源	1	※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。 ※ 全程语音提示 全触摸玻璃面板




HA-VGT (A) 标准套装	MC-565R	1	<ul style="list-style-type: none"><li>※ 主界面背景小，主触控玻璃面板。</li><li>※ 8路有线防区和32路无线防区。双向无线通讯。</li><li>※ 内置4G模块，支持4G数据传输、支持短信及电话拨号。</li><li>※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。</li><li>※ 16路电器控制，电器开关定时控制。</li><li>※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。</li><li>※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。</li><li>※ 手机APP远程操作控制。</li><li>※ 电脑IE远程操作控制。</li><li>※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。</li><li>※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh</li><li>※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。</li></ul>
	MD-211R	1	
	PB-403R	2	
	RF感应卡	2	
	电源	1	

## 互联网功能型无线报警主机（GPRS+TCP\IP联网）

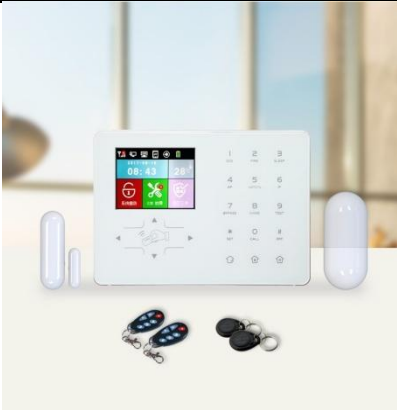

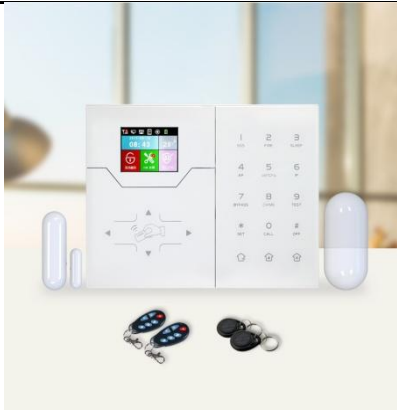


HA-IIID单机	电源	1	<ul style="list-style-type: none"><li>※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。</li><li>※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。</li><li>※ 32路无线防区，双向无线通讯。</li><li>※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。</li><li>※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。</li><li>※ 16路电器控制，电器开关定时控制。</li><li>※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。</li><li>※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。</li><li>※ 手机APP远程操作控制。</li><li>※ 电脑IE远程操作控制。</li><li>※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。</li><li>※ 内置充电锂电池3.7V 1600mAh</li><li>※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。</li></ul>
HA-IIID标准套装	MC-565R	1	
	MD-211R	1	
	PB-403R	2	
	RF感应卡	2	
	电源	1	



HA-VGT单机	电源	1	<ul style="list-style-type: none"><li>※ 绚丽彩屏显示，菜单式操作。</li><li>※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。</li><li>※ 8路有线防区+32路无线防区，双向无线通讯。</li><li>※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。</li><li>※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。</li><li>※ 16路电器控制，电器开关定时控制。</li><li>※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。</li><li>※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。</li><li>※ 手机APP远程操作控制。</li><li>※ 电脑IE远程操作控制。</li><li>※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。</li><li>※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh</li></ul>
HA-VGT标准套装	MC-565R	1	
	MD-211R	1	
	PB-403R	2	
	RF感应卡	2	







		电源	1	※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-IIID单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ※ 内置充电锂电池3.7V 1600mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-IIID标准套装	MC-565R	1	
		MD-211R	1	
		PB-403R	2	
		RF感应卡	2	
		电源	1	
	ST-VGT单机	电源	1	※ 全程语音提示，全触摸玻璃面板。 ※ 8路有线防区+32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。 ※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ※ 内置充电锂电池11.1V 1000mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	ST-VGT标准套装	MC-565R	1	
		MD-211R	1	
		PB-403R	2	
		RF感应卡	2	
		电源	1	
时尚版家用互联网网络报警主机（GPRS+TCP\IP联网）				
	MA-III单机	电源	1	※ 全程语音提示。 ※ 2路有线防区和32路无线防区，双向无线通讯。 ※ 内置GSM模块，支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块，支持网络数据传输。 ※ 16路电器控制，电器开关定时控制。 ※ 无线探测器电池欠压实时监测；定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防；远程异地布防、撤防、现场监听。
	MA-III标准套装	MC-565R	1	
		MD-209R	1	

	MA-III标准套装	PB-403R	2	※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 内置充电电池7.4V 1800mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
	MA-IV单机	电源	1	※ 全程语音提示。 ※ 32路无线防区, 双向无线通讯。
	MA-IV标准套装	MC-565R	1	※ 内置GSM模块, 支持GPRS数据传输。 ※ 内置TCP/IP模块, 支持网络数据传输。
		MD-209R	1	※ 16路电器控制, 电器开关定时控制。
		PB-403R	2	※ 无线探测器电池欠压实时监测; 定时布/撤防。 ※ RF刷卡布撤防; 远程异地布防、撤防、现场监听。
		电源	1	※ 手机APP远程操作控制。 ※ 电脑IE远程操作控制。 ※ 内置充电电池7.4V 1800mAh ※ 433MHz/868MHz频率可选，ASK无线组网。
无线室外探测器				
	FT-89RS	太阳能无线户外四技术探测器	◎ 探测方式: DG-89RS--2*PIR FT-89RS--2*PIR+MW ◎ 探测距离: 9m/12m/18m ◎ 探测角度: 110° /90° /30° ◎ 使用电池: 2x18650 ◎ 电池寿命: DG-89RS: 大于3年 FT-89RS: 大于1年 ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选	
	FT-89R	无线户外四技术探测器	◎ 探测方式: DG-89R--2*PIR FT-89R--2*PIR+MW ◎ 探测距离: 9m/12m/18m ◎ 探测角度: 110° /90° /30° ◎ 使用电池: 2x18650 ◎ 电池寿命: DG-89R: 大于3年 FT-89R: 大于1年 ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选	
无线室内探测器				

	DM-7380R	无线吸顶红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：直径6米 ◎ 安装高度：2.4—3.6米 ◎ 使用电池：2*AA ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	DM-448R (方向识别)	无线双幕帘探测器 (方向识别)	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：0.8*9m@25℃ ◎ 探测角度：10° ◎ 使用电池：2*AA ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-565R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 组网方式：ASK/FSK 可选 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-565R (FSK)		
	MC-575R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 组网方式：ASK/FSK 可选 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-575R (FSK)		
	MC-435R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选



	MC-8250R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-55R	无线红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：3*AA ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-335R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：9M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	DT-335R	无线防宠物双鉴探测器	◎ 探测方式：双元被动红外+微波 ◎ 探测距离：9M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：2*CR123 ◎ 静态功耗：<25uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MC-355R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选

	PE-81R	无线防宠物红外探测器	◎ 探测方式：双元被动红外 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：1*CR123 ◎ 静态功耗：<15uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	DT-81R	无线防宠物双鉴探测器	◎ 探测方式：双元被动红外+微波 ◎ 探测距离：12M ◎ 探测角度：110° ◎ 使用电池：2*CR123 ◎ 静态功耗：<25uA ◎ 防宠功能：<15KG ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
无线消防探测器			
	MD-2100R	无线烟雾探测器	◎ 独立/联网/无线输出方式（可选）； ◎ 供电方式：2*CR123 ◎ 灵 敏 度：2.06%ft±1.3%ft ◎ 报警输出：≥85dB ◎ 工作温度：-10℃--+50℃ ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-2105R	无线烟雾探测器 (带语音功能)	◎ 独立/联网/无线输出方式（可选）； ◎ 供电方式：2*CR123 ◎ 灵 敏 度：2.06%ft±1.3%ft ◎ 报警输出：≥85dB ◎ 工作温度：-10℃--+50℃ ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-2105R (FSK)		
	MD-2106R	无线烟雾探测器	◎ 独立/联网/无线输出方式（可选）； ◎ 供电方式：2*CR123 ◎ 灵 敏 度：2.06%ft±1.3%ft ◎ 报警输出：≥85dB ◎ 工作温度：-10℃--+50℃ ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选

	MD-2107R (FSK)	无线烟雾探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 独立/联网/无线输出方式（可选）；</li> <li>◎ 供电方式：1*CR123</li> <li>◎ 灵敏度：2.06%ft±1.3%ft</li> <li>◎ 报警输出：≥85dB</li> <li>◎ 工作温度：-10℃~+50℃</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>
	MD-2000R	无线燃气探测器 (含电源D12V 1A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 纳米传感器，警情排除自动复位；</li> <li>◎ 可测气体：天然气、煤气、液化石油气；</li> <li>◎ 蜂鸣器音量≥85dB</li> <li>◎ 供电电源：AC16.5V/DC12V-15V</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>
	MD-2003R	无线燃气探测器 (带语音功能) (含电源D12V 1A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 纳米传感器，警情排除自动复位；</li> <li>◎ 可测气体：天然气、煤气、液化石油气；</li> <li>◎ 带电磁阀驱动功能；</li> <li>◎ 蜂鸣器音量≥85dB</li> <li>◎ 供电电源：AC16.5V/DC12V-15V</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>
	MD-2002R	无线燃气探测器 (带语音功能) (含电源D12V 1A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 纳米传感器，警情排除自动复位；</li> <li>◎ 可测气体：天然气、煤气、液化石油气；</li> <li>◎ 带电磁阀驱动功能；</li> <li>◎ 蜂鸣器音量≥85dB</li> <li>◎ 供电电源：AC16.5V/DC12V-15V</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>
	MD-2006R (FSK)	无线燃气探测器 (带语音功能) (含电源D12V 1A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 纳米传感器，警情排除自动复位；</li> <li>◎ GLASS浓度、实时温湿度显示；</li> <li>◎ 现场真人语音告警；</li> <li>◎ 可测气体：天然气、煤气、液化石油气；</li> <li>◎ 蜂鸣器音量≥85dB</li> <li>◎ 供电电源：AC110V-240V/50-60Hz</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>
	MD-2001R	无线CO探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ LCD液晶显示，纳米传感器，警情排除自动复位；</li> <li>◎ 可测气体：一氧化碳；</li> <li>◎ 带电磁阀驱动功能；</li> <li>◎ 蜂鸣器音量≥85dB</li> <li>◎ 供电电源：2*AA</li> <li>◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选</li> </ul>


	MD-2005R	无线CO探测器 (带语音功能)	◎ LCD液晶显示实时温湿度，纳米传感器，警情排除自动复位； ◎ 现场真人语音报警； ◎ 可测气体：一氧化碳； ◎ 带电磁阀驱动功能； ◎ 蜂鸣器音量≥85dB ◎ 静态耗电≤35mA ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-2006R	无线CO探测器 (带语音功能)	◎ LCD液晶显示实时温湿度，纳米传感器，警情排除自动复位； ◎ 现场真人语音报警； ◎ 可测气体：一氧化碳； ◎ 带电磁阀驱动功能； ◎ 蜂鸣器音量≥85dB ◎ 静态耗电≤35mA ◎ 工作电压：AC110V—240V/50-60Hz ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
无线环境探测器			
	MD-230R	无线水浸探测器	◎ 报警输出：常开常闭输出 ◎ 无线发射距离（空旷地）：大于180米 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选 ◎ 工作电压：3V ◎ 消耗电流：静态≤5 μ A 发射电流≤15mA
	MD-230R（FSK）		
	MD-231R	无线水浸探测器	◎ 报警输出：常开常闭输出 ◎ 无线发射距离（空旷地）：大于180米 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选 ◎ 工作电压：3V ◎ 消耗电流：静态≤5 μ A 发射电流≤15mA
	MD-240R	无线温度探测器	◎ 报警温度：40℃-80℃可选择 ◎ 工作电压：3V ◎ 工作电流：静态电流小于10uA；报警电流30mA ◎ 报警输出：现场声光报警/有无输出，报警排除自动断开 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选

	MD-343R	无线玻璃破碎探测器	◎ 探测普通玻璃、防拆玻璃、层压玻璃、嵌丝玻璃、贴膜玻璃、双层绝缘玻璃的破碎声； ◎ 灵敏度范围可调：最大范围4.6m，全方位无最小距离； ◎ 供电电压：3V（CR123电池） ◎ 工作电流：15mA左右（报警时）；35 μ A左右（静态时） ◎ 无线发射距离：100m（空旷地） ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-2018R	无线振动探测器	◎ 采用振动、触动、移动式全方位探测原理； ◎ 振动灵敏度分三挡：高，中，低；自由改变灵敏度； ◎ 具有低电量指示； ◎ 普遍应用于：门窗、保险柜、金库门、自动柜员机等。 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
无线门窗磁探测器			
	MD-209R	无线门磁	◎ 磁力范围： 2.5CM ◎ 发射距离：250m ◎ 电池：3*AAA ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-210R	无线门磁	◎ 磁力范围： 2.5CM ◎ 发射距离：250m ◎ 电池：CR123A ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-211R	无线门磁	◎ 磁力范围： 2.5CM ◎ 发射距离：250m ◎ 电池：CR123A ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 组网模式：ASK/FSK可选 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-211R（FSK）		
	MD-215R	无线门磁	◎ 使用电池：2*CR2032 ◎ 磁力范围：1.8CM ◎ 发射距离：250m ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选

	MD-216R	无线门磁	◎ 使用电池：2*CR2032 ◎ 磁力范围：1.8CM ◎ 发射距离：250m ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-219R	无线门磁	◎ 磁力范围：2.5CM ◎ 发射距离：250m ◎ 使用电池：2*AA ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-212R	无线卷帘门磁	◎ 磁力范围：1.8CM ◎ 发射距离：250m ◎ 使用电池：CR123 ◎ 安装方式：表面安装 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-139R	无线窗磁探测器	◎ 外壳材料：ABS
无线智能遥控器			
	PB-403R	无线智能遥控器	◎ 6键功能遥控器 ◎ 紧急求助功能 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz ◎ 状态报告：报警/恢复/低压/防拆
	PB-403R (FSK)		
	PB-433R	无线智能遥控器	◎ 4键功能遥控器 ◎ 金属面板+保护盖 ◎ 433MHz/868MHz ◎ 状态报告：报警/恢复/低压/防拆

	PB-422R	无线智能遥控器	◎ 4键功能遥控器，双向收发 ◎ 金属面板，LED液晶显示 ◎ 433MHz/868MHz ◎ 状态报告：报警/恢复/低压/防拆
	PB-422R (FSK)		
	PB-473R	无线智能遥控器 (大功率)	◎ 4键功能遥控器 ◎ 多功能网络摄像机专用 ◎ 433MHz/868MHz ◎ 状态报告：报警/恢复/低压/防拆
无线声光警号			
	MD-204	无线警号 (含电源DC5V 2A)	◎ 直流电源：DC12V ◎ 内置电池：5V 2000mAh ◎ 工作方式：双向收发 ◎ 警笛声响：>100 dB ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-214R	无线声光警号 (含电源DC5V 2A)	◎ 直流电源：DC12V ◎ 内置电池：5V 2000mAh ◎ 工作方式：双向收发 ◎ 警笛声响：>100 dB ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-314R	无线声光警号 (含电源DC5V 2A)	◎ 直流电源：DC12V ◎ 内置电池：5V 2000mAh ◎ 工作方式：双向收发 ◎ 警笛声响：>100 dB ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选
	MD-315R (FSK)	无线声光警号	◎ 内置电池：4*AAA 电池 ◎ 工作方式：双向收发 ◎ 警笛声响：> 110 dB ◎ 组网方式：ASK/FSK可选 ◎ 发射频率：433MHz/868MHz可选



	MD-316R (FSK)	无线声光警号 (含电源DC12V 1A)	◎ 直流电源: DC12V ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: > 110 dB ◎ 组网方式: FSK可选 ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-313R	无线声光警号	◎ 内置电池: 3*A 电池 ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: > 110 dB ◎ 组网方式: ASK/FSK可选 ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-313R (FSK)		
	MD-334R	无线声光警号	◎ 直流电源: DC12V ◎ 内置电池: 7.4V 1800mAh ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-324R	无线声光警号	◎ 内置电池: 4*A 电池 ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-325R	无线声光警号	◎ 内置电池: 7.2V 2000mAh ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-326R	无线声光警号 (太阳能供电)	◎ 内置电池: 3.7V 6000mAh电池 ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选

	MD-335R	无线声光警号 (太阳能供电)	◎ 内置电池: 3.7V 6000mAh低温电池 ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-327R	无线声光警号	◎ 内置电池: 4*A 电池 ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: > 110 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-328R	无线声光警号	◎ 内置电池: 7.2V 2000mAh ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	MD-329R	无线声光警号	◎ 直流电源: AC100V-240V ◎ 内置电池: 3.7V/600mAh ◎ 工作方式: 双向收发 ◎ 警笛声响: >100 dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
无线键盘			
	PB-500R	无线键盘	◎ 图文LCD液晶显示; ◎ 该键盘具备防拆开关, 并有密码误输次数限制功能; ◎ 周期性检查自我工作状态; ◎ 工作电压6V (AAA1.5V*4) ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选






	PB-501R	触摸式无线双向键盘 (含5V 2A电源)	◎ 图文LCD液晶显示, 全触摸玻璃面板, <b>铝合金边框</b> ; ◎ 与报警主机进行双向无线通讯。 ◎ 工作电压: 3.7V/1800mA ◎ 无线发射距离: 75m (空旷地) ◎ 发射功率: 12dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	PB-502R	无线双向键盘	◎ 图文LCD液晶显示; ◎ 与报警主机进行双向无线通讯。 ◎ 工作电压: 3.7V/1800mA ◎ 无线发射距离: 75m (空旷地) ◎ 发射功率: 12dB ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
	PB-503R	触摸式无线双向键盘 (含5V 2A电源)	◎ 图文LCD液晶显示, 全触摸玻璃面板; ◎ 与报警主机进行双向无线通讯。 ◎ 工作电压: 3.7V/1800mA ◎ 无线发射距离: 75m (空旷地) ◎ 发射功率: 12dB ◎ 刷卡功能: 支持RF刷卡布撤防 ◎ 发射频率: 433MHz/868MHz可选
无线紧急按钮/无线门铃			
	PB-200R	无线紧急按钮	◎ 86电工盒结构 ◎ 可表面安装 ◎ 定时状态报告 ◎ 433/868MHz ◎ ASK/FSK可选
	PB-200R (FSK)		
	PB-201R	无线紧急按钮	◎ 胸挂式紧急按钮 ◎ 防水等级IP55 ◎ 433/868MHz

	PB-202R	无线紧急按钮	◎ 胸挂式紧急按钮 ◎ 防水等级IP55 ◎ 433/868MHz
	PB-506R	无线门铃	◎ 86电工盒结构 ◎ 可表面安装 ◎ 定时状态报告 ◎ 433/868MHz
	PB-507R	无线门铃	◎ 时尚外观 ◎ 可表面安装 ◎ 定时状态报告 ◎ 433/869MHz
智能开关/控制面板/智能插座			
	PL-708R	智能开关	◎ 外壳材料：高强钢化玻璃/德国进口阻燃PC ◎ 边框：银色/金色可选, 铝合金边框 ◎ 面板：白色/黑色可选 ◎ 控制方式：APP控制及手动控制 ◎ 工作电压：220V ◎ 限定电流：5A ◎ 单键负载：500W ◎ 使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次 ◎ 外形尺寸：W86mm*H86mm
	PL-708R (FSK)		
	PL-706R	智能开关	◎ 外壳材料：高强钢化玻璃/德国进口阻燃PC ◎ 面板：白色/黑色可选 ◎ 控制方式：APP控制及手动控制 ◎ 工作电压：220V ◎ 限定电流：5A ◎ 单键负载：500W ◎ 使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次 ◎ 外形尺寸：W86mm*H86mm

	PL-707R	智能开关	◎ 外壳材料： <b>高强钢化玻璃</b> /德国进口阻燃PC
	PL-707R（FSK）		◎ 边框：银色/金色可选, 铝合金边框
			◎ 面板：白色/黑色可选
			◎ 控制方式：APP控制及手动控制
			◎ 工作电压：220V
			◎ 限定电流：5A
			◎ 单键负载：500W
			◎ 使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次
			◎ 外形尺寸：W86mm*H86mm
	PL-606R	控制面板	◎ <b>高强钢化玻璃面板，铝合金金属边框；</b>
			◎ 外观时尚典雅，全触摸触控操作；
			◎ 背光亮度随环境亮度自动调节功能；
			◎ 可实现对任一负载的双控、多控功能；
			◎ 集中控制，一键实现场景模式的选择；
			◎ 操作简单，可以取代多种遥控器，实现一器多用；
			◎ 可实现对家用电器、灯光、窗帘等本地控制；
			◎ 支持WIFI、Zigbee、ZWave等多种通讯协议。
	PL-608R	控制面板	◎ 尺寸：172mm×86mm×7mm；
			◎ 面板：炫彩水晶透明面板，晶莹剔透，永不变形，不变色；
			◎ 边框：锌合金金属边框，坚固、高档！
			◎ 底盒：采用ABS防火材料；
			◎ 颜色：宝石黑、水晶白、玫瑰金、香槟金、咖啡色等多种颜色可选；
			◎ 功能：有线数控技术，独特对码技术，单双路调光；
			◎ 触摸屏：采用最先进的电子触控技术，手动触摸可达到10万次以上。
	PL-508R	智能插座	◎ FSK、ASK等多种通讯协议可选；
	PL-508R（FSK）		◎ 内置路由功能；
			◎ 电流过载保护功能；
			◎ 双向通信功能，回馈状态；
			◎ 具有断电保护功能；
			◎ 适用于所有安卓、苹果智能手机系统，简单易用的APP。
无线转发器			

	PB-204R	无线转发器 (868频率)	◎ 自动转发各种部件的无线信号; ◎ 无线发射距离可达1500m; ◎ 接收灵敏度: -113dB; ◎ 发射功率: <15mW。 ◎ 内置充电锂电池7.4V 1000MHA;
	PB-205R	无线转发器 (433频率)	◎ 自动转发各种部件的无线信号; ◎ 无线发射距离可达1500m; ◎ 接收灵敏度: -113dB; ◎ 发射功率: <15mW。 ◎ 内置充电锂电池7.4V 1000MHA;
	FC-008R	无线转有线转发器	◎ 接收灵敏度: -113dB; ◎ 发射频率: 315/433/868MHz; ◎ 8个或16个有线防区输出接口; ◎ 发射器可选配置12V可充电电池及遥控开关。
	PB-306R	无线继电器控制盒	◎ DC12V 供电 ◎ 3路继电器输出 ◎ 433/868MHz ◎ ASK/FSK可选
	PB-306R (FSK)		
无线报警联警示牌			
	MD-367R (小号)	报警联动灯箱	◎ 报警运营公司专用报警喇叭 ◎ 内置无线收发 ◎ 内置布/撤防显示 ◎ 具有主机键盘功能 ◎ 12VDC/300mA ◎ 105(±3)Db
	MD-366R (小号)	报警联动灯箱	

## 无线主机电源适配器

	PW-5V-2A	DC5V/2A电源	◎ 5V/2A电源 ◎ 适配FOCUS无线报警主机
	PW-5V-1A	DC5V/1A电源	◎ 5V/1A电源 ◎ 适配FOCUS无线报警主机
	PW-12V-2A	DC12V/2A电源	◎ 12V/1.5A电源 ◎ 适配FOCUS无线报警主机
	PW-12V-1.5A	DC12V/1.5A电源	◎ 12V/1.5A电源 ◎ 适配FOCUS无线报警主机
	PW-15V-1.5A	DC15V/1.5A电源	◎ 15V/1.5A电源 ◎ 适配FOCUS无线报警主机



## 互联网大型工业级报警主机

	FC-7688Plus	主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。 ◎ 系统容量：8路有线、32路无线、88路总线防区,共128个防区。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器，4个双向无线警号。 ◎ 通信：支持2个网络接警平台及2个电话接警平台，支持4个个人电话发送语音及短信。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS、GSM、TCP/IP双向数据传输和双向控制。 ◎ 报告事件：Contact ID全部信息。 ◎ 家电控制：32路电器控制，电器开关定时控制。 ◎ 独特功能：支持手机APP远程控制，支持SD卡应用程序升级，远程语音提示操作，交流电停电、无线/有线探头故障上报，定时布撤防，两组定时闹钟，自动自检时间上报主机状态。 ◎ 扩展功能：可扩展可编程继电器模块、串口模块。 ◎ 通过APP设置32个可关联视频的防区。
		电源 (AC 15V/3A)	1	
		塑胶机箱 (防火材料)	1	
	FC-7688A	主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。 ◎ 系统容量：8路有线、32路无线、88路总线防区,共128个防区。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器，4个双向无线警号。 ◎ 通信：支持2个网络接警平台及2个电话接警平台，支持4个个人电话发送语音及短信。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS、GSM、TCP/IP双向数据传输和双向控制。 ◎ 报告事件：Contact ID全部信息。 ◎ 家电控制：32路电器控制，电器开关定时控制。
		电源 (AC 15V/3A)	1	

		塑胶机箱 (防火材料)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 独特功能：支持手机APP远程控制，支持SD卡应用程序升级，远程语音提示操作，交流电停电、无线/有线探头故障上报，定时布撤防，两组定时闹钟，自动自检时间上报主机状态。</li> <li>◎ 扩展功能：可扩展可编程继电器模块、串口模块。</li> <li>◎ 通过APP设置32个可关联视频的防区。</li> </ul>
	FC-7688	主板	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。</li> <li>◎ 系统容量：8路有线、32路无线、88路总线防区,共128个防区。</li> </ul>
		电源 (AC 15V/3A)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器，4个双向无线警号。</li> <li>◎ 通信：支持2个网络接警平台及2个电话接警平台，支持4个个人电话发送语音及短信。</li> <li>◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。</li> <li>◎ 遥控编程：支持GPRS、GSM、TCP/IP双向数据传输和双向控制。</li> </ul>
		铁箱	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 报告事件：Contact ID全部信息。</li> <li>◎ 家电控制：32路电器控制，电器开关定时控制。</li> <li>◎ 独特功能：支持手机APP远程控制，支持SD卡应用程序升级，远程语音提示操作，交流电停电、无线/有线探头故障上报，定时布撤防，两组定时闹钟，自动自检时间上报主机状态。</li> <li>◎ 扩展功能：可扩展可编程继电器模块、串口模块。</li> <li>◎ 通过APP设置32个可关联视频的防区。</li> </ul>
	FC-7688LCD	键盘	1	
	FC-7688LCD (A)	键盘	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 铝合金金属边款</li> <li>◎ 全触摸玻璃面板</li> </ul>
	FC-7601	单防区模块	1	适配FC-76系列报警主机

	FC-7603DM	3路继电器	1	◎ 适配于FC7688/FC7668/FC7664/7564
	FC-7668	主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。 ◎ 系统容量：8路有线32路无线128路总线防区。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，16个双向智能遥控器，1个双向无线警号，单向警号不限数量。 ◎ 电话通信：4个语音电话，2个中心电话，2个免费布撤防电话。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS、GSM、TCP/IP双向数据传输和双向控制。 ◎ 报告事件：Contact ID全部信息。 ◎ 家电控制：32路电器控制，电器开关定时控制。 ◎ 独特功能：支持SD卡应用程序升级，远程语音提示操作，交流电停电、无线/有线探头故障上报，定时布撤防，两组定时闹钟，自动自检时间上报主机状态。 ◎ 扩展功能：可扩展可编程继电器模块、串口模块。
		电源 (AC 16.5V/3A)	1	
		铁箱	1	
	FC-7668LCD	键盘	1	
	FC-7625MA	总线延长器	1	◎ 适配于FC7668/FC7668/FC7664/7564 ◎ RS-485通信，方便用光纤延长 ◎ 模块带防拆开关信号传输
	FC-Z08	八防区扩展模块	1	◎ 可作FC-76系列主机有线防区扩展； ◎ 有线扩展，最多连接8块，每块8个防区，共64个防区；
	FC-7668G	GPRS模块	1	适配FC-7668主机

	FC-7668P	计算机接口	1	适配FC-7668主机
	FC-7616DM	16路继电器	1	适配FC-7668主机
	FC-7664	主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。 ◎ 系统容量：16路有线24路无线或总线防区，可扩展24路无线。 ◎ 设防方式：整体设防，4个分区独立设防。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器。 ◎ 联网通信：电话联网通信报警。 ◎ 电话通信：3个报警中心电话，4个私人报警电话，2组免费布撤防电话。 ◎ 报告事件：Contact ID全部信息。 ◎ 独特功能：16路可编程远程控制，分段录音、分区布防、自动监听现场声音，交流电停电、无线/有线探测器故障上报，设置自动自检时间上报主机状态，支持SD卡应用程序升级，远程语音提示操作，定时布撤防。 ◎ 扩展功能：可内接、外接警报声联动输出。 ◎ 应用范围：为您安防项目竞标获高分打造。
		电源 (AC16.5V/3A)	1	
		铁箱	1	
	FC-7664LCD	键盘	1	
	FC-7564	主板	1	
		电源 (AC16.5V/3A)	1	

		铁箱	1	◎ 人机设备：8个双向有线或无线键盘，8个遥控器。 ◎ 系统容量：8个有线、32个无线、共64个防区。 ◎ 双网合一：电话网、GPRS双网通信报警。 ◎ 电话通信：4个语音电话，2个数据电话，2个免费布撤防电话。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS双向数据传输和双向控制。 ◎ 报告事件：Contact ID 全部信息。 ◎ 扩展功能：继电器联动，可编程输出。
	FC-7564LCD	键盘	1	
	FC-7564GPRS	GPRS模块	1	
	FC-7640Plus	主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。 ◎ 系统容量：8路有线32路无线或总线防区。 ◎ 设防方式：整体设防。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器。 ◎ 联网通信：GPRS、TCP/IP联网通信报警。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS、TCP/IP双向数据传输和双向控制。 ◎ 独特功能：分段录音、自动监听现场声音，交流电停电、无线/有线探测器故障上报，设置自动自检时间上报主机状态，定时布撤防。 ◎ 扩展功能：可内接、外接警报声联动输出。 ◎ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ◎ 应用范围：为您安防项目竞标获高分打造。
		电源 (AC16.5V/3A)	1	
		塑胶机箱	1	
		主板	1	◎ 人机交互：全程中英文双语菜单操作提示。

	FC-7640	电源 (AC16.5V/3A)	1	◎ 系统容量：8路有线32路无线或总线防区。 ◎ 设防方式：整体设防。 ◎ 交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘，8个双向智能遥控器。 ◎ 联网通信：GPRS、TCP/IP联网通信报警。 ◎ GSM通讯：短信、GPRS、TCP/IP报警及布撤防。 ◎ 遥控编程：支持GPRS、TCP/IP双向数据传输和双向控制。 ◎ 独特功能：分段录音、自动监听现场声音，交流电停电、无线/有线探测器故障上报，设置自动自检时间上报主机状态，定时布撤防。 ◎ 扩展功能：可内接、外接警报声联动输出。 ◎ 通过APP设置32个可关联视频的防区。 ◎ 应用范围：为您安防项目竞标获高分打造。
		铁箱	1	
	FC-7640LCD	键盘	1	
	FC-7640LCD(A)	键盘	1	◎ 全触摸玻璃面板
	FC-7640	局域网软件	1	可多台主机联网，适用于FC-7540主机。
有线户外探测器				
	FT-89	户外四鉴探测器		◎ 探测方式： DG-89：2组四元红外 FT-89：2组四元红外+双微波 ◎ 探测距离：9m/12m/18m ◎ 探测角度：110° /90° /30° ◎ 防 遮 挡：IR主动方式 ◎ 报警输出：继电器 ◎ 放 宠 物：15KG





	FT-85	户外四鉴探测器	◎ 探测方式： DG-85: 2组四元红外 FT-85: 2组四元红外+双微波 ◎ 探测距离: 12m ◎ 探测角度: 110° ◎ 防 遮 挡: IR主动方式 ◎ 报警输出: 继电器 ◎ 放 宠 物: 15KG
	DG-85	户外探测器	
	ODT-8350	户外探测器	◎ 探测方式: 双微波+四元红外 ◎ 探测距离: 12米 ◎ 探测角度: 110° ◎ 防 遮 挡: IR主动方式 ◎ 防 宠 物: 15KG
	ODT-8250	户外探测器	◎ 探测方式: 双微波+四元红外 ◎ 探测距离: 12米 ◎ 探测角度: 110° ◎ 防 遮 挡: IR主动方式 ◎ 防 宠 物: 15KG
	DDP-968	门窗卫士	◎ 探测方式: 2组四元PIR ◎ 探测距离: 长0.8*宽9m ◎ 探测角度: 6° ◎ 报警接口: DC30/100 ◎ 供电电压: DC12
有线室内探测器			
	DT-7380	吸顶式双鉴探测器	◎ 四元被动红外+微波+人工智能探测技术; ◎ 探测距离: 直径6-10m@25℃ ◎ 探测角度: 360°



	DT-8435DMT	有线防宠物双鉴探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 双元被动红外+微波+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	DT-700	有线防宠物双鉴探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+微波+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	DT-7425	有线防宠物双鉴探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+微波+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 带下视窗消除探测死角；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	MC-8250DMT	有线防宠物红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 带下视窗消除探测死角；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	MC-435DMT	有线防宠物红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 带下视窗消除探测死角；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	MC-800DMT	有线防宠物红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>







	MC-215DMT	有线防宠物红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 带下视窗消除探测死角；</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：12m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：110°</li> </ul>
	MC-720	吸顶式红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 四元被动红外+人工智能探测技术；</li> <li>◎ 探测距离：直径6-9m@25℃</li> <li>◎ 探测角度：360°</li> </ul>
	MD-448DMT	双幕帘红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 探测方式：四元红外+人工智能探测技术</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：长0.8*宽9m</li> <li>◎ 探测角度：10°</li> <li>◎ 入侵方向选择</li> </ul>
	MD-442DMT	双幕帘红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 探测方式：四元红外+人工智能探测技术</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：长0.8*宽9m</li> <li>◎ 探测角度：10°</li> <li>◎ 入侵方向选择</li> </ul>
	MD-449DMT	双幕帘红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 探测方式：四元红外+人工智能探测技术</li> <li>◎ 防宠物：&lt;15KG；</li> <li>◎ 探测距离：长0.8*宽9m</li> <li>◎ 探测角度：10°</li> <li>◎ 入侵方向选择</li> </ul>
	MX-461	幕帘红外探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 探测方式：四元红外+人工智能探测技术</li> <li>◎ 探测距离：长0.8*宽5m</li> <li>◎ 探测角度：10°</li> </ul>

	MX-462	幕帘红外探测器	◎ 探测方式：四元红外+人工智能探测技术 ◎ 探测距离：长0.8*宽5m ◎ 探测角度：10°
单总线室内探测器			
	MB-235DMT	单总线防宠物红外探测器	◎ 四元被动红外+人工智能探测技术； ◎ 防宠物：<15KG； ◎ 探测距离：9m@25℃ ◎ 探测角度：110°
	MB-435DMT	单总线防宠物红外探测器	◎ 四元被动红外+人工智能探测技术； ◎ 防宠物：<15KG； ◎ 带下视窗消除探测死角； ◎ 探测距离：12m@25℃ ◎ 探测角度：110°
有线消防探测器			
	MD-2006	有线烟雾探测器	◎ 220V供电、光电式 ◎ 现场声光报警、独立使用 ◎ 自动复位功能 ◎ 自适应探测灵敏度 ◎ 内置开关电源
	MD-2105	有线烟雾探测器 (带语音功能)	◎ 12V供电、光电式 ◎ 现场声光报警、独立使用 ◎ 自动复位功能 ◎ 自适应探测灵敏度 ◎ 内置开关电源

	MD-2000	有线燃气探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 传 感 器：半导体传感器</li> <li>◎ 电源供应：AC/220V</li> <li>◎ 功 耗：0.2W</li> <li>◎ 报 警 声：&gt;90dB</li> <li>◎ 告警时间：3-30分</li> <li>◎ 继 电 器：1A/220V</li> <li>◎ 电磁储能：1焦耳/12V</li> <li>◎ 机 械 手：1A/30V</li> </ul>
	MD-2003	有线燃气探测器 (带语音功能)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 传 感 器：电热传感器</li> <li>◎ 电源供应：12V DC</li> <li>◎ 功 耗：0.2W</li> <li>◎ 报 警 声：&gt;90dB</li> <li>◎ 告警时间：3-30分</li> <li>◎ 继 电 器：1A/220V</li> <li>◎ 电磁储能：1焦耳/12V</li> <li>◎ 机 械 手：1A/30V</li> </ul>
有线环境探测器			
	MD-2019	振动位移探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 采用3轴陀螺仪传感技术；</li> <li>◎ 振动/位移复合技术报警模式可选；</li> <li>◎ 1~13级灵敏度可调节；</li> <li>◎ 支持远程和本地手动灵敏度调节；</li> <li>◎ 内置温度传感器；</li> <li>◎ 双色LED灯指示设备工作状态；</li> <li>◎ 具有自动校正平衡轴功能。</li> </ul>
	MD-2020	振动位移探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 采用3轴陀螺仪传感技术；</li> <li>◎ 振动/位移复合技术报警模式可选；</li> <li>◎ 1~10级灵敏度可调节；</li> <li>◎ 支持远程和本地手动灵敏度调节；</li> <li>◎ 内置温度传感器；</li> <li>◎ 双色LED灯指示设备工作状态；</li> <li>◎ 具有自动校正平衡轴功能。</li> </ul>

	MD-343	玻璃破碎探测器	◎ 供电方式：12V ◎ 报警频率 5Hz+20KHz ◎ 报警输出：NO/NC继电器输出 ◎ 工作温度：-10℃~+50℃
	PL-9501	监听头	◎ DC12V直流电源 ◎ 灵敏度 -50dB ◎ 传输距离1000米以上
有线门磁\窗磁			
	MD-133A	嵌入式门窗磁	◎ 嵌入式安装 ◎ 工作距离：15-20mm ◎ 开关形式：NC常闭型 ◎ 外壳材料：ABS
	MD-136	表面安装门窗磁	◎ 工作距离：35-45mm ◎ 开关形式：NC/NO 常开常闭型 ◎ 触点容量：0.5A/100V/10W
	MD-155	卷帘门磁	◎ 工作距离：35-45mm ◎ 开关形式：NC/NO 常开常闭型 ◎ 触点容量：0.5A/100V/10W
有线声光警号			

	MD-312	声光警号	◎ 单音、防剪 ◎ 12VDC 300mA ◎ 105(±3)dB ◎ 红色
	MD-214	声光警号	◎ 12VDC/300mA ◎ 95(±3)dB ◎ 红色
	MD-314	声光警号	◎ 12VDC/300mA ◎ 95(±3)dB ◎ 兰色
	MD-325	声光警号	◎ 单音、防剪 ◎ 12VDC 300mA ◎ 105(±3)dB ◎ 红色\兰色可选
	MD-334	声光警号	◎ 双音、防剪 ◎ 12VDC 300mA ◎ 120(±3)dB ◎ 红色\兰色可选
	MD-327	声光警号	◎ 双音、防剪 ◎ 12VDC 300mA ◎ 120(±3)dB ◎ 红色\兰色可选

	MD-204	警号	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 12VDC 300mA</li> <li>◎ 100(±3)dB</li> <li>◎ 白色</li> </ul>
有线紧急按钮/门铃			
	PB-200	紧急按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 超大面积内陷式按钮</li> <li>◎ 按钮自锁</li> <li>◎ 触点容量：0.5A/30V</li> <li>◎ 内置总线模块</li> </ul>
探测器支架			
	PB-301	探测器支架	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ PC材料，环保经济，耐高温</li> <li>◎ 安装方便</li> <li>◎ 角度可调，使探测器的探测范围更准确</li> <li>◎ 适用于各种壁式探测器</li> <li>◎ 外型美观，价格合理</li> <li>◎ 多种外观可选</li> </ul>
	PB-302	探测器支架	
	PB-303	86盒探测器支架	
	PB-304 适用于FT-89	万能探测器支架	



产品图片	型 号	配 件		功能特点
		型号	数量	
微波对射				
	MCB-150	150米双频段	150M	
	PB-201D	微波调试盒		
微波与红外复合落地式对射				
长 寿 命：金属封装发射管。寿命超过达10年 宽 电 压：采用新的开关电源，电压8-32V 低 功 耗：新的高校电源管理，功耗下降30%-70% 智能发射：依据接收信号。自动调整发射功率 数码变频：八个频道选择。有效防止破坏。				数码显示：发射接收同步显示 光学透镜：高精度球面光学聚焦 镜； 步进调节：两组独立步进式精密微 调； 报警输出：有线、总线兼容；
	ABI-606	双方向 6组双光束	报警灯	



ABI-606L	0组双光束 双方向2*60米	百叶灯	◎ 单双系统可选，八段数字变频； ◎ 高度160、200cm可选； ◎ 可选警灯或照明等装饰； ◎ 有线、总线、无线可选； ◎ 智能抗雨雾功能； ◎ PC外壳及铝合金底座； ◎ 无需开外壳即可调整光轴； ◎ 工作电压 AC-220V
ABI-1006	双方向 6组双光束 双方向2*100米	报警灯	
ABI-1006L		百叶灯	
ABI-608	双方向 8组双光束 双方向2*60米	报警灯	
ABI-608L		百叶灯	
ABI-1008	双方向 8组双光束 双方向2*100米	报警灯	
ABI-1008L		百叶灯	
DBL-608	双方向 8组双光束 双方向2*60米	报警灯	◎ 微波+IR双重鉴别 ◎ 高度160、200cm可选； ◎ 自成系统，无线传输； ◎ 八段数字变频，自由组合； ◎ 智能抗雨雾； ◎ PC外壳，铝合金底座； ◎ 无需开外壳即可调整光轴； ◎ 功耗 120mA ◎ 使用电压 DC/10-36V AC/220V
DBL-608L		百叶灯	
DBL-1008	双方向 8组双光束	报警灯	




	DBL-1008L	0组双灯头 双方向2*100米	百叶灯	AC/220V
	ABS-60	全无线太阳能落地式 周界对射	内置6V/8AH 电 池	◎ 太阳能光电池供电， ◎ 真正的无线传输； ◎ 八段数字变频，多段自由组合； ◎ 智能抗雨雾； ◎ PC外壳，铝合金底座； ◎ 无需开外壳即可调整光轴； ◎ 高度120CM ◎ 功耗：4mA
			太阳能板	
主动式红外对射				
◎ 长 寿 命： 采用金属封装发射管。使用寿命超过达10年 ◎ 宽 电 压： 采用高频开关电源，电压范围 ◎ 低 功 耗： 新的高校电源管理，功耗下降30%-70% ◎ 智能发射： 依据接收信号。自动调整发射功率 ◎ 数码变频： 八个频道选择。有效防止破坏。			◎ 数码显示：发射接收同步显示 ◎ 光学透镜：高精度球面光学聚焦镜； ◎ 步进调节：两组独立步进式精密微调； ◎ 报警输出：有线、总线兼容；	
	AX-302	带数码显示4变频二 光束红外对射	室外30米	◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V ◎ 工作功耗：<2W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防雾输出：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100
	AX-602		室外60米	
	AX-802		室外80米	
	AX-1002		室外100米	

	AX-1003	带数码显示4变频二 光束红外对射	室外100米	◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V ◎ 工作功耗：<2.5W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防雾输出：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100
	AX-1503		室外150米	
	AX-2003		室外200米	
	AX-2503		室外250米	
  带数码管显示	ABT-30	带数码显示8变频二 光束红外对射	室外30米	◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V ◎ 工作功耗：<2W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防雾输出：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100
	ABT-60		室外60米	
	ABT-80		室外80米	
	ABT-100		室外100米	
	ABT-30B	带数码显示8变频二 光束红外 <b>总线</b> 对射	室外30米	
	ABT-60B		室外60米	
	ABT-80B		室外80米	
	ABT-100B		室外100米	
	ABE-100	带数码显示8变频三	室外100米	
	ABE-150		室外150米	

	ABE-200	光束红外对射	室外200米	<div>◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V</div> <div>◎ 工作功耗：&lt;2.5W</div> <div>◎ 报警接口：DC30/100</div> <div>◎ 防雾输出：DC30/100</div> <div>◎ 防拆输出：DC30/100</div>
	ABE-250		室外250米	
	ABE-100B	带数码显示8变频三 光束红外总线对射	室外100米	
	ABE-150B		室外150米	
	ABE-200B		室外200米	
	ABE-250B		室外250米	
	ABH-100	带数码显示三光束红 外对射	室外100米	<div>◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V</div> <div>◎ 工作功耗：&lt;3W</div> <div>◎ 报警接口：DC30/100</div> <div>◎ 防雾输出：DC30/100</div> <div>◎ 防拆输出：DC30/100</div>
	ABH-150		室外150米	
	ABH-200		室外200米	
	ABH-250		室外250米	
	ABL-50		室外50米	◎ 工作电压：AC/8-20V
	ABL-100		室外100米	

	ABL-150	六光束可拆分双系统 主动红外探测器	室外150米	DC/10-36V ◎ 工作功耗：<4W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防雾输出：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100
	ABL-200		室外200米	
	ABL-250		室外250米	
	ABU-30	二光束全方位数字式 红外探测器	室外30米	◎ 工作电压：AC/8-20V DC/10-36V ◎ 工作功耗：<4W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防雾输出：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100
	ABU-60		室外60米	
	ABU-80		室外80米	
	ABU-100		室外100米	
	ABU-150		室外150米	
数字互射式红外栅栏				
◎ 长 寿 命： 采用金属封装发射管。使用寿命超过达10年 ◎ 宽 电 压： 采用高频开关电源，电压范围 ◎ 低 功 耗： 新的高校电源管理，功耗下降30%-70% ◎ 智能发射： 依据接收信号。自动调整发射功率 ◎ 数码变频： 八个频道选择。有效防止破坏。			◎ 数码显示：发射接收同步显示； ◎ 光学透镜：高精度球面光学聚焦镜； ◎ 步进调节：两组独立步进式精密微调； ◎ 报警输出：有线、总线兼容；	





	ABX-104	4光束互射式 红外光栅	室外10米	◎ 工作电压： DC/10-36V ◎ 工作功耗： <2.5W ◎ 报警接口： DC30/100 ◎ 防拆输出： DC30/100 ◎ 高    度： 80CM
	ABX-204		室外20米	
	ABX-404		室外40米	
	ABX-604		室外60米	
	ABX-106	6光束互射式 红外光栅	室外10米	◎ 工作电压： DC/10-36V ◎ 工作功耗： <2.5W ◎ 报警接口： DC30/100 ◎ 防拆输出： DC30/100 ◎ 高    度： 105CM
	ABX-206		室外20米	
	ABX-406		室外40米	
	ABX-606		室外60米	
	ABX-108	8光束互射式	室外10米	◎ 工作电压： DC/10-36V ◎ 工作功耗： <2.5W ◎ 报警接口： DC30/100
	ABX-208		室外20米	






ABX-408	红外光栅	室外40米	◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100 ◎ 高度：130CM
ABX-608		室外60米	
ABX-1010	10光束互射式 红外光栅	室外10米	◎ 工作电压：DC/10-36V ◎ 工作功耗：<2.5W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100 ◎ 高度：160CM
ABX-2010		室外20米	
ABX-4010		室外40米	
ABX-6010		室外60米	
ABX-1012	12光束互射式 红外光栅	室外10米	◎ 工作电压：DC/10-36V ◎ 工作功耗：<2.5W ◎ 报警接口：DC30/100 ◎ 防拆输出：DC30/100 ◎ 高度：180CM
ABX-2012		室外20米	
ABX-4012		室外40米	
ABX-6012		室外60米	

## 电子围栏主机/键盘

	PPF-300	双防区脉冲主机	LCD显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ LCD显示</li> <li>◎ 工作电压: AC-220V DC-12V</li> <li>◎ 打击电压: 1-10/KV</li> <li>◎ 打 击 量: 1-5焦耳</li> <li>◎ 报警方式: 触摸任意线</li> </ul>
	PPF-200	双防区脉冲主机		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 工作电压: AC-220V DC-12V</li> <li>◎ 打击电压: 1-10/KV</li> <li>◎ 打 击 量: 1-5焦耳</li> <li>◎ 报警方式: 触摸任意线</li> </ul>
	FC-EFKB	电子围栏控制键盘		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 中文显示</li> <li>◎ 可实现对主机的编程</li> <li>◎ 可对前端实行分区管理</li> <li>◎ 可实现群组功能</li> <li>◎ 可以控制99主机</li> <li>◎ 可脱离电脑独立工作</li> </ul>
	FC-SZK1.0	控制软件		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 小区安防综合管理软件</li> <li>◎ 可分屏显示</li> <li>◎ 可定前端电压打击量管理</li> <li>◎ 可分组布撤防</li> <li>◎ 可自动或手动报警联动</li> <li>◎ 集成电话, 网络 GPRS报警</li> </ul>

## 电子围栏配件



	FC-GYX-01	高压绝缘线		◎ 单股铝芯高压线
	FC-GYX-02	高压绝缘线		◎ 多股铝芯高压线

	HY5WS	避雷器		◎ 电子围栏专用 ◎ 含支架
	FC-FYX	防雨箱		◎ 冷轧板喷塑
	FC-CLG	承力杆	9.5mm	◎ 玻璃钢材质 ◎ 抗折曲优 ◎ 绝缘性好
			18mm	
			25mm	
	FC-JYXJ	绝缘线架	9.5mm	◎ 工程PC材质 ◎ 经久耐用
			18mm	
			25mm	
	FC-FYM/CLG	承力杆防雨帽	9.5mm	◎ 工程PC材质 ◎ 经久耐用
			18mm	
			25mm	
	FC-CLGDZ-1	承力杆底座	9.5mm	◎ 用于立式安装 ◎ 工程PC材质 ◎ 经久耐用
			18mm	
			25mm	

	FC-CLGDZ-2	承力杆底座	9.5mm	◎ 用于墙侧安装 ◎ 工程PC材质 ◎ 经久耐用
			18mm	
			25mm	
	FC-ZDGJYZ	终端杆绝缘子		◎ 用于墙侧安装 ◎ 工程PC材质 ◎ 经久耐用
	FC-JXQ	紧线器		◎ 用于墙侧安装 ◎ 工程呢龙材质 ◎ 经久耐用
	FC-XXLJQ	线线连接器		◎ 合金材料 ◎ 不生锈 ◎ 线间电阻小
	FC-DGLHJX	高强度单股铝合金线Φ1.8mm (500米/盘)		◎ 镁合金丝 ◎ 不生锈
	FC-DGLHJX	高强度多股铝合金线Φ1.8mm (500米/盘)		
	FC-JSP	围栏警示牌		◎ 尺寸:宽*高*厚=20x14x1.2mm ◎ PC材质 ◎ 可以定制



Shop online at <https://www.vedardalarm.com>

	FC-110-22	全中文数字报警接收机	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 中文显示，可脱离电脑独立使用</li> <li>◎ ContactID 4+2 通信协议 免费布/撤防</li> <li>◎ 可再扩展16路接警电话线</li> <li>◎ 内置后备电池</li> <li>◎ 适用于10000户以内的接警中心用</li> </ul>
	FC-110-32	数字中继接警卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 两个数字中继口，64路电话接入</li> <li>◎ ContactID 4+2 FSK SIA通信协议</li> <li>◎ 自动抢线，相当如32台数字接警机</li> <li>◎ 适用于10万户以上的接警中心用</li> </ul>
	MonitorNET 5.0	集中管理平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ Monitor5.0超级版</li> <li>◎ 理论上可以做到全国统一一个平台</li> <li>◎ 同时支持C/S和 B/S两种客户端</li> <li>◎ 分区独立管理。</li> <li>◎ 带经营管理功能</li> <li>◎ 支持SP短信发送</li> </ul>



	EAVS-2504F TCP/IP+GPRS 单机 (3520D-V400)	8*1080PNVR	PB-403R 遥控器	<b>视频特点:</b> ※ 视频接入: 8*IPC1080P ※ 同步回放: 4*IPC1080P <b>※ 压缩方式: H. 265</b> ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。
			PW-12V-5A 电源	<b>报警特点:</b> ※ 系统容量: 4有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ 电话通讯: 2个报警中心, 4个语音, 2个免费布撤防。 ※ GSM通讯: 四个语音电话, 短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 报警方式: 火警、紧急求助、紧急呼叫一键式报警。 ※ 独特功能: 语音提示, 双向对讲, 现场监听, 定时布撤防, 直连校园广播系统。 ※ 扩展功能: 继电器联动, 可编程输出。 ※ 无线组网: FSK无线组网。
	EAVS-2504F PLUS TCP/IP+GPRS 单机 (3520D-V400)	8*1080PNVR	PB-403R 遥控器	<b>视频特点:</b> ※ 视频接入: 8*IPC1080P ※ 同步回放: 4*IPC1080P <b>※ 压缩方式: H. 265</b> ※ 系统性能: 预览/录像/回放/备份/网络监控。 ※ 移动影像报警和探头空间入侵报警双重鉴别。 ※ 支持手机APP视频监控, 以及云台和家电控制。 ※ 支持P2P/IE控件/平台/Onvif协议。
			PW-12V-5A 电源	<b>报警特点:</b> ※ 系统容量: 4有线+32无线+64总线防区+16路电器控制。 ※ 设防方式: 整体布撤防, 8分区布撤防, 独立布撤防。 ※ 电话通讯: 2个报警中心, 4个语音, 2个免费布撤防。 ※ GSM通讯: 四个语音电话, 短信布撤防 GPRS网络通讯。 ※ IP 通讯: IE编程、远程升级、远程控制、报警联网。 ※ 报警方式: 火警、紧急求助、紧急呼叫一键式报警。
	PB-200R (FSK)	无线紧急按钮		◎ 86电工盒结构 ◎ 可表面安装 ◎ 定时状态报告 ◎ 433/868MHz ◎ ASK/FSK可选
	HA-8406	多功能网络 红外 摄像机	200万	※ 分辨率: 2MP(1920*1080) ※ 压缩方式: H.265 ※ 存储方式: ≤128GSD卡, 云存储。 ※ 网络接口: 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口; ※ 网络协议: TCP/IP、HTTP等。 ※ 支持IP地址: 静态IP地址、动态IP地址; ※ 智能分析: 带人形识别, 带预警功能。 ※ 语音功能: 支持远程监听。 ※ 日夜模式: 双光源切换, 白天自动切换IR CUT